

BAXI



Baxi Mago

Ο θερμοστάτης που κάνει τη ζωή σου ευκολότερη

R-BUS

OPENTHERM
ON/OFF

BSB

Baxi Mago

Ο θερμοστάτης που κάνει τη ζωή σου ευκολότερη



Ο Baxi Mago είναι ο ρυθμιζόμενος χρονοθερμοστάτης με ενσωματωμένο wi-fi, σχεδιασμένος ώστε να κάνει ευκολότερη τη ζωή του εγκαταστάτη και του χρήστη. Επιτρέπει τον έλεγχο της άνεσης του σπιτιού σας (λέβητας, αντλία θερμότητας) μέσω εφαρμογής στο κινητό από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε χάριν στη σύνδεση wi-fi.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη να την κατεβάσετε στο smartphone ή το tablet σας και μπορεί να συνδεθεί σε μια ή και περισσότερες κατοικίες ώστε να ελέγχει τη θέρμανση, να διαχειρίζεται το χρονοπρόγραμμα, να προβάλλει τις καταναλώσεις, να προβάλλει τους κωδικούς σφαλμάτων κλπ.

Ένα καινοτόμο εργαλείο με μοναδικό σχεδιασμό, που συνδυάζει τη μεγάλη ευκολία στη χρήση με τον μοντέρνο σχεδιασμό.

Όμορφο στην εμφάνιση, εύκολο στη χρήση!

Εύκολη ρύθμιση της θερμοκρασίας χάριν στο κεντρικό κουμπί και την οθόνη οπίσθιου φωτισμού που διαθέτει. Η οθόνη είναι ευανάγνωστη. Ο αισθητήρας παρουσίας που διαθέτει του επιτρέπει να ενεργοποιεί την οθόνη όταν πλησιάζετε. Το εύχρηστο μενού διαθέτει ένα πάνω πλήκτρο για την επιλογή και επιβεβαίωση της λειτουργίας και ένα κάτω πλήκτρο για μετάβαση σε προηγούμενο μενού ή επιστροφή στη βασική οθόνη.

Γρήγορος χρονοπρογραμματισμός

Δημιουργεί αυτόμata ένα χρονοπρόγραμμα βασισμένο στις καθημερινές σας συνήθειες, αφού απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις.



Δυνατότητα ελέγχου μέσω πολλαπλών smartphones ή tablets

Συνδέοντας τη συσκευή, σας δίνεται η δυνατότητα να ελέγχετε τη θέρμανση της οικίας σας από όπου κι αν βρίσκεστε. Επίσης έχετε τη δυνατότητα να τη συνδέσετε με πολλαπλά smartphones ή tablets ώστε κάθε μέλος της οικογένειας να μπορεί να αλληλεπιδράσει.



Baxi Mago



OPENTHERM
ON/OFF



R-BUS




- Χρονοθερμοστάτης με ενσωματωμένο wi-fi
- Για τη σύνδεση του Baxi Mago με το διαδίκτυο, δεν απαιτείται η σύνδεση άλλων συσκευών με το router
- Διαθέσιμη εφαρμογή APP για smartphones και tablets
- Ελληνικό menu
- Αισθητήρας παρουσίας
- Αυτοδιάγνωση βλαβών
- Δυνατότητα θερμοκρασιακού ελέγχου πολλών οικιών, εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα, ειδικά προγράμματα διακοπών κλπ.
- Έλεγχος μέσω πολλαπλών συσκευών: Περισσότεροι του ενός μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τον χρονοθερμοστάτη
- Δυνατότητα γρήγορου χρονοπρογραμματισμού που δημιουργείται αυτόμata βάσει των συνήθειών σας, απαντώντας σε μερικές απλές ερωτήσεις



Ακολουθεί το πρόγραμμά σου!

Προγραμματίστε τη θέρμανση να ενεργοποιείται όταν τη χρειάζεστε, ρυθμίζοντας δύο διαφορετικά εβδομαδιαία χρονοπρογράμματα. Είναι επίσης δυνατό να δημιουργήσετε πέντε διαφορετικά σενάρια βάσει των διαφορετικών θερμοκρασιακών απαιτήσεων που μπορεί να έχετε (ημερήσιο, νυχτερινό, απογευματινό, εκτός οικίας, κλπ.)

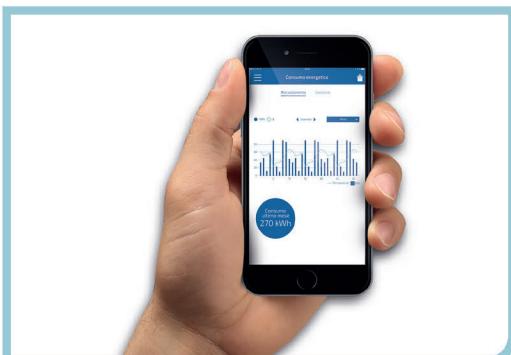

Κατανάλωση υπό έλεγχο

Παρουσιάζει έναν οδηγό για το ποσό της ενέργειας που καταναλώνει το σύστημα θέρμανσής σας χρησιμοποιώντας εβδομαδιαία, μηνιαία ή ετήσια γραφήματα καταναλώσεων.



Σε βοηθά να εξοικονομήσεις χρήματα!


Ο Baxi Mago σου εξοικονομεί χρήματα στο λογαριασμό: χάριν στον απομακρυσμένο έλεγχο μέσω smartphone ή tablet που προσφέρει, σας δίνει τη δυνατότητα να μειώσετε τη θερμοκρασία όσο λείπετε, εξοικονομώντας στις καταναλώσεις. Ρυθμίζει επίσης την ισχύ του λέβητα περιορίζοντας την κατανάλωση τόσο σε θέρμανση όσο και σε παραγωγή Ζεστού Νερού Χρήσης.

Σχεδιαγράμματα εγκαταστάσεων

Baxi Mago + GTW16 (Modulating OpenTherm or On/Off)

- 1) Σύνδεση κιτ προσαρμογέα (OpenTherm or On/Off *)
- 2) Κιτ προσαρμογέα (GTW16) με μετασχηματιστή 24V
- 3) Σύνδεση Baxi Mago (R-Bus, καλώδιο 2 αγωγών με θωράκιση)
- 4) Σύνδεση wi-fi στο οικιακό Router
- 5) Σύνδεση wi-fi με την εφαρμογή Baxi Mago App

* για να εντοπίσετε την επαφή OpenTherm δείτε τον τεχνικό οδηγό του λέβητα

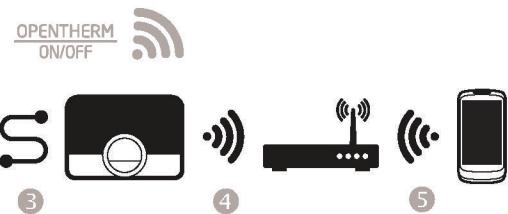

Baxi Mago

- 1) Σύνδεση Baxi Mago (R-Bus, καλώδιο 2 αγωγών με θωράκιση)
- 2) Σύνδεση wi-fi στο οικιακό Router
- 3) Σύνδεση wi-fi με την εφαρμογή Baxi Mago App



Πακέτα


Baxi Mago + GTW16 για προϊόντα με πρωτόκολο OpenTherm

1) Πακέτο Baxi Mago :

- Baxi Mago
- Βίδες και βύσματα
- Βάση στήριξης για τοποθέτηση σε τοίχο
- Οδηγίες χρήσης

2) Πακέτο πύλης :


- κιτ προσαρμογέα ή πύλη (GTW)
- Τροφοδοτικό, εκτεθειλένα καλώδια για σύνδεση στο εσωτερικό του λέβητα
- Βίδες και βύσματα
- Οδηγίες χρήσης

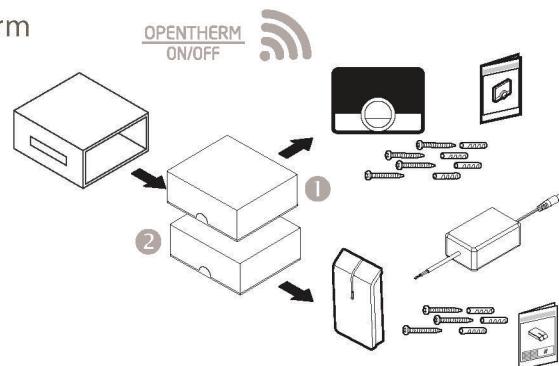

Baxi Mago για προϊόντα με πρωτόκολλο R-BUS

1) Πακέτο Baxi Mago :

- Baxi Mago
- Βίδες και βύσματα
- Βάση στήριξης για τοποθέτηση σε τοίχο
- Οδηγίες χρήσης

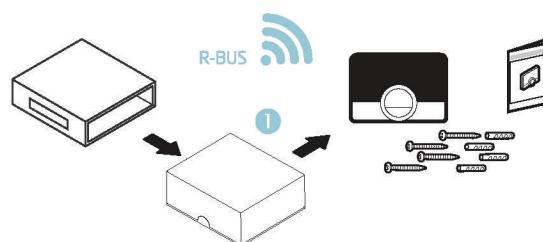

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Πλάτος x ύψος x βάθος (Baxi Mago)	120 x 90 x 27 mm
Πλάτος x ύψος x βάθος (πύλη) - μόνο για Baxi Mago με πρωτόκολλο Open Therm ή ON/OFF	84 x 145 x 29 mm

Ηλεκτρική παροχή ρεύματος

Τάση σύνδεσης διαύλου	24 V ± 5%
-----------------------	-----------

Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση

Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση	1,5 W
------------------------------	-------

Ηλεκτρική συνδεσμολογία

Μέγιστο μήκος καλωδίωσης BUS για Baxi Mago	50 m
--	------

Μέγιστη αντίσταση καλωδίου

Μέγιστη αντίσταση καλωδίου	2 x 5 ohm
----------------------------	-----------

Εξωτερικές συνθήκες

Συνθήκες λειτουργίας	από 0 °C έως 60 °C
----------------------	--------------------

Θερμοκρασία

Μετρήσιμο θερμοκρασιακό φάσμα	από 5 °C έως 60 °C
-------------------------------	--------------------

Μέγιστη θερμοκρασιακή απόκλιση στους 20°C

Μέγιστη θερμοκρασιακή απόκλιση στους 20°C	0,3 °C
---	--------

Μέγιστη υπερακόντιση μετά την προθέρμανση	1 °C
---	------

Θερμοκρασιακό βήμα	+/- 0,5 °C
--------------------	------------

Φάσμα επιθυμητής θερμοκρασίας	από 10 °C έως 30 °C
-------------------------------	---------------------