


ΤΟΥΤΟΜΙ
— air conditioners



KURO
ALL DC INVERTER

**Η ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ**

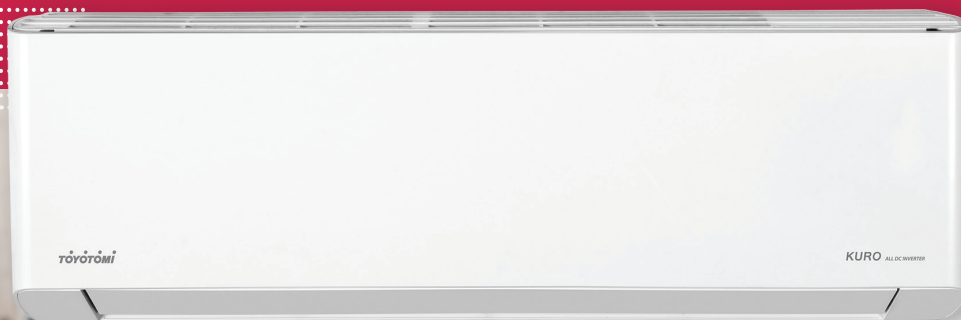

KURO

ALL DC INVERTER

WiFi

Βασισμένο στα πρότυπα του ιαπωνικού σχεδιασμού, διαθέτει προηγμένη τεχνολογία και υψηλές **ενεργειακές κλάσεις A+++** σε **Ψύξη & Θέρμανση**. Οι εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις του σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας και τις πολλαπλές **smart λειτουργίες** που διαθέτει, το καθιστούν το απόλυτο κλιματιστικό!

A+++

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ

Διαθέτει την υψηλότερη ενεργειακή κλάση A+++ για μέγιστη απόδοση και οικονομία.



Λειτουργία Energy Saving

Το κλιματιστικό προσαρμόζει αυτόματα τη λειτουργία του συμπιεστή βάσει εργασιακής ρύθμισης στο χαμηλότερο επίπεδο κατανάλωσης για την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας (set point), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας.

Voice
Control



Ιονιστής

Ένα κλιματιστικό με ιονιστή διαθέτει μια ορατή συσκευή/γεννήτρια στην εσωτερική μονάδα δίπλα στα φίλτρα, η οποία παράγει αρνητικά ιόντα, παρέχοντας ένα καθαρότερο και πιο υγιές περιβάλλον.



Φίλτρο HEPA 3plus

Με προηγμένα Φίλτρα τριπλής δράσης, HEPA, Silver Ion, Biology sterillization απομακρύνει από τον αέρα ιούς, μικρόβια, γύρη, καπνό και δυσάρεστες οσμές που είναι υπεύθυνα για ασθένειες και αλλεργίες, ώστε να απολαμβάνουμε μία υγιεινή ατμόσφαιρα στο χώρο μας.



Λειτουργία WiFi

Επιλέξτε οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε και εάν βρίσκεστε την επιθυμητή λειτουργία και ενεργοποιήστε το κλιματιστικό σας εύκολα μέσω του κινητού ή του tablet σας.



Λειτουργία Voice Control

Ελέγξτε το κλιματιστικό σας χρησιμοποιώντας απλά τη φωνή σας μέσω της λειτουργίας φωνητικών εντολών. Με το φωνητικό έλεγχο μετατρέπεται το φωνητικό σήμα σε γραπτό κείμενο, ώστε να μπορεί να αναγνωριστεί και να μετατραπεί σε φωνητική εντολή! Μιλήστε του και αυτό θα ανταποκριθεί στις εντολές σας μέσω των Voice assistants!

KURO All DC Inverter			TKN/TKG-628R32	TKN/TKG-635R32	TKN/TKG-656R32	TKN/TKG-671R32	
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesign)							
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)			kW	2,7	3,5	5,3	7,0
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)			kW	2,8	3,2	4,5	6,4
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)			kW	3,2	3,2	4,6	7,1
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ							
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	8900	12000	18000	24000	
		kW	2,61	3,52	5,28	7,03	
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.070 - 12.970	3400 - 13.000	4.300 - 23.000	3.700 - 30.900	
		kW	0,90 - 3,80	1,00 - 3,81	1,26 - 6,74	1,08 - 9,06	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10000	13000	19000	24800	
		kW	2,93	3,81	5,57	7,27	
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.390 - 15020	4.100 - 15.000	4.100 - 23.300	5.800 - 34.600	
		kW	0,70 - 4,40	1,20 - 4,40	1,2 - 6,83	1,70 - 10,14	
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ							
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER		8,5	8,5	7,6	7,0	
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης		A+++	A+++	A++	A++	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP Μέσης Εποχής		4,6	4,4	4,1	4,0	
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής		A++	A+	A+	A+	
	SCOP Θερμότερης Εποχής		5,4	5,1	5,2	5,2	
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής		A+++	A+++	A+++	A+++	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ		Ph-V-Hz	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50	
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{cε})	kWh/a	111	144	244	350	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{με})	kWh/a	852	1018	1537	2240	
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{he})	kWh/a	830	878	1238	1912	
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ							
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ		L/h	0,8	1,4	1,8	2,4	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		m3/h	660/590/540/490/450/420/390	680/590/540/490/450/420/390	850/750/705/610/574/520/473	1250/1100/1000/950/900/850/750	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	56/53/52/50/48/46/39	58/53/52/50/48/46/40	58/55/53/51/48/45/42	65/61/58/56/54/52/50	
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)		dB(A)	41/39/37/35/33/31/24	43/39/37/35/34/32/25	48/45/43/41/38/35/32	49/47/44/42/40/38/36	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)		dB(A)	60	62	65	70	
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo)		dB(A)	52	53	56	60	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ							
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	865x290x210	865x290x210	996x301x225	1101x327x249	
	Net	Kg	10,5	11	13,5	16,5	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	848x596x320	848x596x320	955x700x396	955x700x396	
	Net	Kg	33,5	33,5	45	53	
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ			Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό	
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΕΩΝ							
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΟΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9,53 (3/8")	9,53 (3/8")	12,7 (1/2")	15,88 (5/8")	
	Μέγιστο Μήκος	m	15	20	25	25	
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10	10	10	10	
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ							
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER			ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
Όρια Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	-15 ~ 43	
	Θέρμανση	°C	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	- 15 ~ 24	
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32	R32	R32	R32	
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
WI-FI ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	ΝΑΙ	
ΦΙΛΤΡΑ			Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας				
			1 x Photocatalytic				
			1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)				
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ			ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER" ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΨΥΞΗΣ" ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΥΤΟΡΕSTART" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING" "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΘΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP" ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΟΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS" ΑΠΟΜΗΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΘΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK" 7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ "ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΘΝ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "8°C HEATING" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD				

(*) Εναρμονισμένα πρότυπα: EN14511: 2007, EN12102
 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675

► Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσθετες λειτουργίες επισκεφθείτε το toyotomi.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης συνιστά την ετήσια συντήρηση για υψηλή απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση, προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του κλιματιστικού. Στην περίπτωση που η χρήση του κλιματιστικού είναι διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η συντήρηση συνιστάται να πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα κλιματιστικά ΤΟΥΤΟΜΙ παρέχουν στο χρήστη 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής μονάδας και 5 χρόνια για το συμπιεστή της.



Λ. Κηφισού 6, 122 42 Αιγάλεω
 ☎ 210 5386400, 📠 210 5316515
 ✉ info@gedsa.gr

www.toyotomi.gr